NUOTIORAUTA

KUVA: Kolin kansallispuisto. Metsähallitus / Pekka Leppänen

Käyttökohteina levähdys- ja taukopaikat.

Perinteinen nuotiorauta taukopaikoille. Rauta on ankkuroitava betonivaluun. Raudan yläpään suuntanuoli asetetaan osoittamaan pohjoissuuntaan.

Tulisijan reunakiviksi on valittava hyvin tulta kestävä kivilaji. Kivet upotetaan riittävään syvyyteen ja tarvittaessa ne on valettava maakosteaan betoniin.

KUSTANNUSARVIO:

Materiaalikustannus:	60 €
Työkustannus (3h):	110 €
Kustannukset yhteensä:	170 €

MATERIAALILUETTELO NUOTIORAUTA:

Lattateräs	4x25 mm	1,5m
Harjateräs	25 mm	1,6 m
Harjateräs	18 mm	1,2 m
Harjateräs	6 mm	2,0m
Teräsverkko	5 mm	0,1m^2
Kuivabetoni		25 kg

Päältä

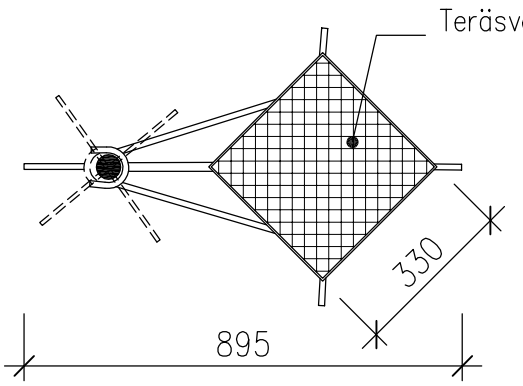

Sivulta

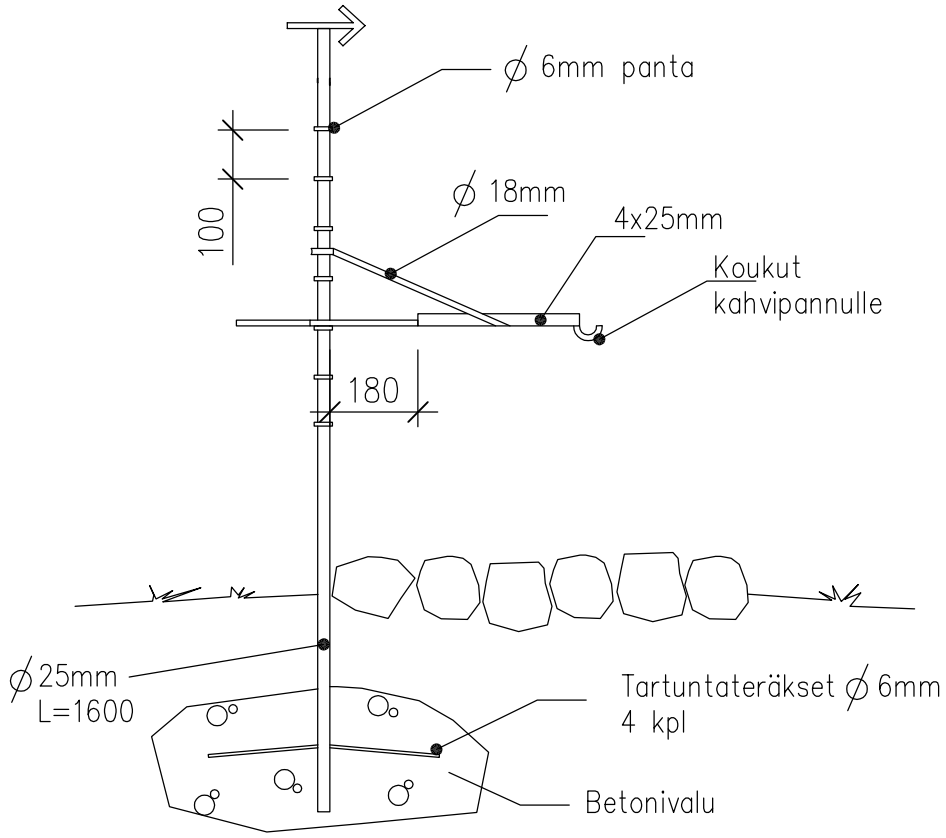

LUONTORAKENTEET	Rakenne Nuotiorauta	Sivu 1/1
METSÄHALLITUS	Kuvan sisältö Päältä Sivulta	Piirt. P.I Suunn. K.O
	Käytössä mm. Itä- Suomi	Mittakaava 300